

# ALTEAS ONE NET



## VRHUNSKI KONDENZACIJSKI PLINSKI BOJLER, TALIJSKI DIZAJN I INTEGRIRANA POVEZIVOST



- / Novi ekskluzivni\* Aristonov izmjenjivač XtraTech™ od nehrđajućega čelika s velikim protokom.
- / Odjeljci izmjenjivača topline +142 % u odnosu na prethodnu verziju.
- / Ploča od kaljenog stakla otporna na ogrebotine.
- / Veliki zaslon sa sučeljem osjetljivim na dodir.
- / Sustav paljenja s elektroničkom kontrolom sagorijevanja.
- / Automatsko prepoznavanje vrste plina.
- / Razred grijanja: A+ zahvaljujući termostatu Cube i vanjskoj sondi (standardna oprema).
- / Omjer modulacije 1:10.
- / Povezivost bojlera s mrežom Ariston NET.
- / Komunikacijski protokol BusBridgeNet®.
- / Funkcije AUTO, Comfort.
- / Nova funkcija CARE, automatski podsjetnik na redovito održavanje.
- / Unutarnje ploče koje apsorbiraju buku.



SUPER  
TIH



TALIJSKI  
DIZAJN



AUTOMATSKA  
FUNKCIJA



FUNKCIJA  
COMFORT



PAMETNI  
IZBORNIK



JEDNOSTAVNA  
MONTAŽA



JEDNOSTAVNO  
ODRŽAVANJE



UPRAVLJANJE  
SUSTAVOM



KOMPAKтна  
VELIČINA

Novi ekskluzivni Aristonov izmjenjivač  
**XtraTech™** od nehrđajućeg čelika




CERTIFIKAT O  
PREFORMANSAMA  
GRUPE TÜV  
RHEINLAND

### TEHNIČKI PODACI

		24 EU	30 EU	35 EU
Maks./min. nazivno toplinsko opterećenje (grijanje) Qn	kW	22.0/2.5	28.0/3.0	31.0/3.5
Maks./min. nazivno toplinsko opterećenje (sanitarna voda) Qn	kW	24.4/2.8	31.1/3.0	34.4/3.9
Učinkovitost pri nazivnom toplinskom opterećenju (60/80 °C) Hi/Hs	%	97.7/87.9	98.4/88.6	97.7/88.0
Učinkovitost pri nazivnom toplinskom opterećenju (30/50 °C) Hi/Hs	%	107.4/96.7	108.3/97.5	108.0/97.2
Učinkovitost na 30% pri 30 °C (kondenzacija) Hi/Hs	%	109.8/98.9	109.5/98.6	109.5/98.6
Min/maks. temperatura zagrijavanja (raspon visoke temperature)	°C	35 / 82	35 / 82	35 / 82
Min/maks. temperatura zagrijavanja (raspon niske temperature)	°C	20 / 45	20 / 45	20 / 45
Protok PTV (ΔT=25°C)	l/min	15.4	17.2	19.8
Protok PTV (ΔT=35°C)	l/min	11.0	12.3	14.1
Napon / frekvencija	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Električna priključna snaga	W	80	91	82
Stupanj zaštite električnog sustava	IP	X5D	X5D	X5D
Masa	kg	32.7	35.3	37.6
KOD		3301058	3301059	3301060


### Verzija: koaksijalni dimovod

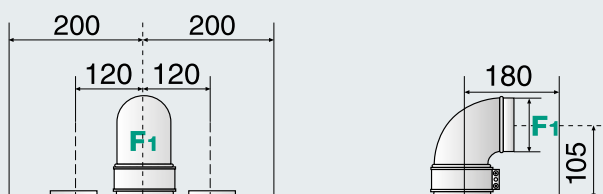

Maksimalna dužina dimovoda:


Ø60/100: do 8 m (24 kW) - 7 m (30 kW) - 6 m (35 kW)  
Ø80/125: do 21 m (24 kW) - 20 m (30 kW) - 24 m (35 kW)

### Verzija: paralelni sustav

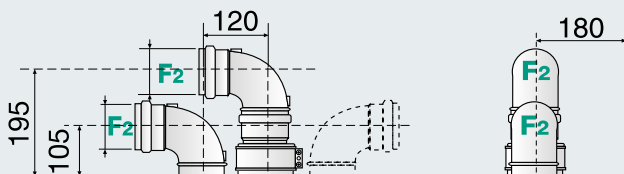

Maksimalna dužina dimovoda:

Ø 80/80: do 60m (24kW) - 60 m (30 kW) - 45 m (35 kW)  
Ø 60/60: do 16m (24kW) - 12 m (30 kW) - 14 m (35 kW)

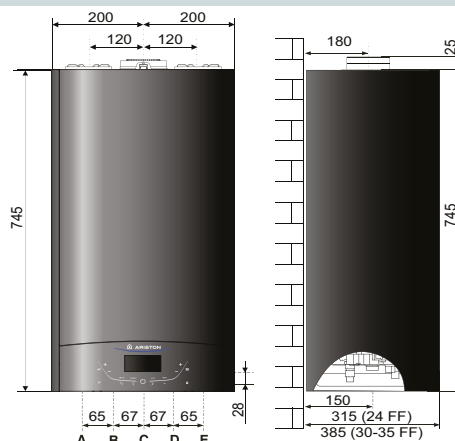

### KAZALO

- A: Polaz Ø 3/4"
- B: Sanitarna izlazna cijev Ø 1/2"
- C: Dovod plina Ø 3/4"
- D: Sanitarna ulazna cijev Ø 1/2"
- E: Povrat Ø 3/4"