



## ZIDNI KONVENCIONALNI GASNI KOTLOVI

### PAMETAN KOMFOR

- / LCD displej i intuitivan meni iz kojeg možete lako podesiti temperaturu koju želite i aktivirati funkcije
- / Opremljen je funkcijom AUTO, kako bi zadržao stabilnu temperaturu u vašem domu, bez trošenja energije
- / Opremljen funkcijom COMFORT za skraćivanje vremena čekanja da biste dobili toplu vodu
- / BusBridgeNet® tehnologija, spreman za konekciju sa drugim Aristonovim proizvodima, tako da možete kombinovati i uskladiti proizvode (i energetske izvore) kako bi se optimizovala potrošnja energije




ITALIJANSKI DIZAJN    AUTO FUNKCIJA    KOMFOR    JEDNOSTAVNA UPOTREBA    EASY UGRADNJA    JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE    SISTEM UPRAVLJANJA    KOMPAKTNA VELIČINA


### TEHNIČKI PODACI

		24 CF	24 FF	28 FF
Max/min nazivno toplotno opterećenje (Hi)	kW	25,8 / 11,0	25,8 / 11,0	30,0 / 13,0
Max/min nazivno toplotno opterećenje (Hs)	kW	28,7 / 12,2	28,7 / 12,2	33,3 / 14,4
Iskorišćenost pri ulaznoj temp (60/80 °C) Hi/Hs	%	91,9 / 82,8	93,1 / 83,8	93,6 / 84,3
Temperatura centralnog grejanja: max/min	°C	82 / 35	82 / 35	82 / 35
Količina tople vode PTV (ΔT=25°C)	l/min	14,3	13,5	15,7
Količina tople vode PTV (ΔT=35°C)	l/min	10,2	9,6	11,2
Napon/frekvencija snabdevanja električne energije	V/Hz	220 / 50	220 / 50	220 / 50
Električna priključna snaga	W	50	108	131
Stepen zaštite električnog sistema	IP	X5D	X5D	X5D
Težina	kg	27	29	28
KOD		3300866	3300864	3300865


#### CF verzija: prirodni dimovod

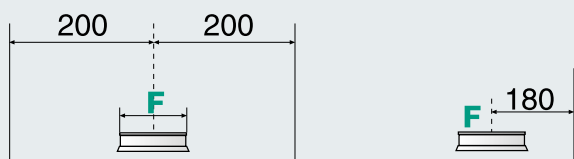


#### FF verzija: koaksijalni dimovod

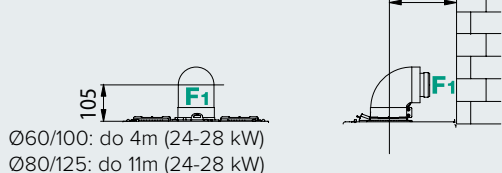

#### FF verzija: dimovod s dvostrukim cevima

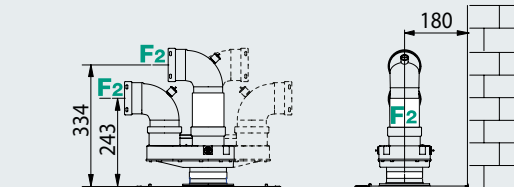

Ø80/80: do 45m (24kW) - 50m (28kW)

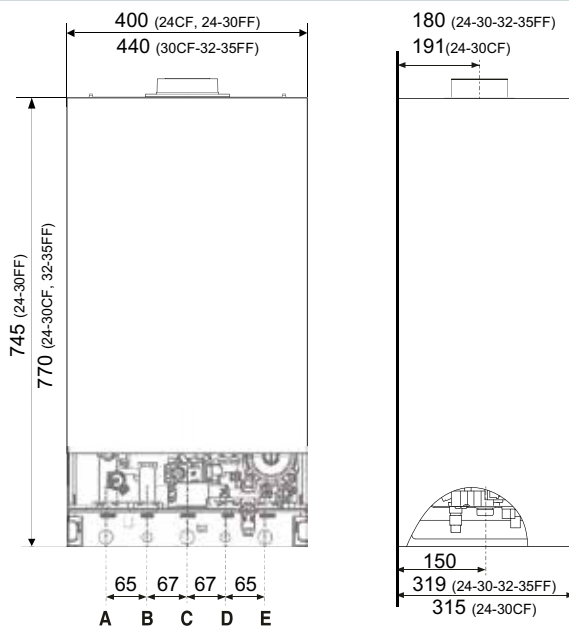

#### LEGENDA

- A: Polaz
- B: Izlaz tople vode za domaćinstvo
- C: Priključak gasa
- D: Ulaz hladne vode za domaćinstvo
- E: Povrat